
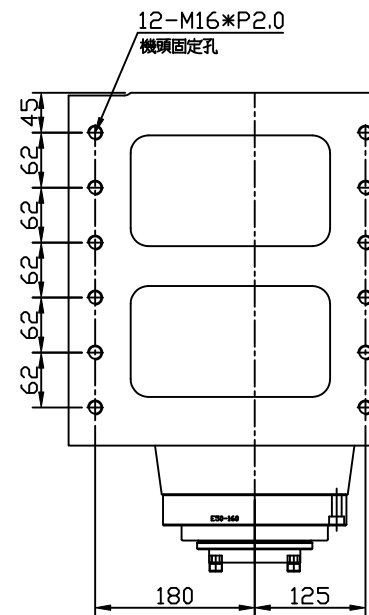
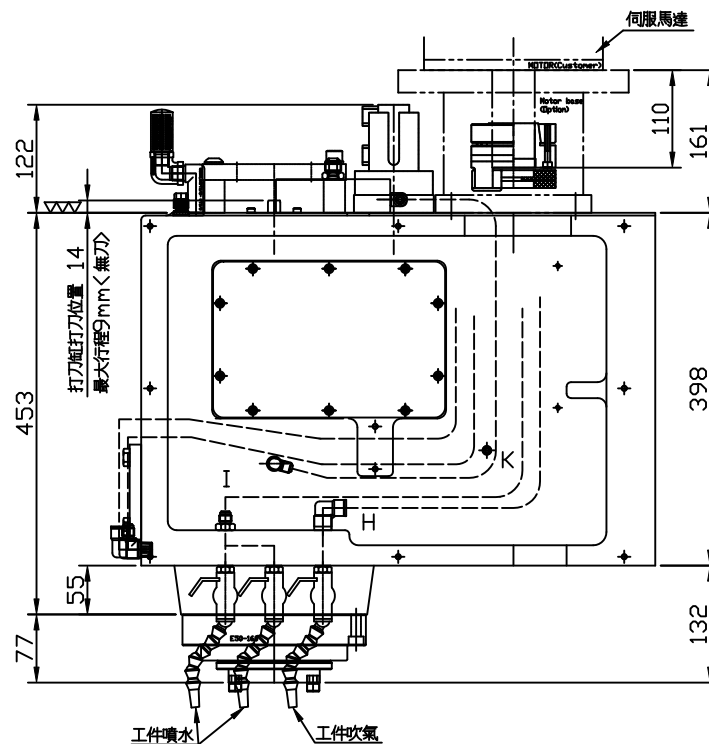
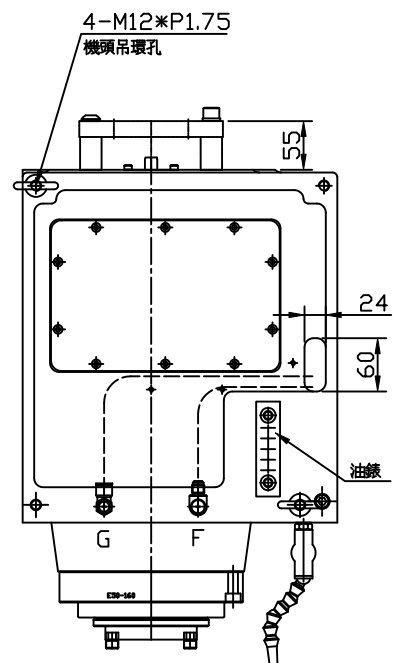
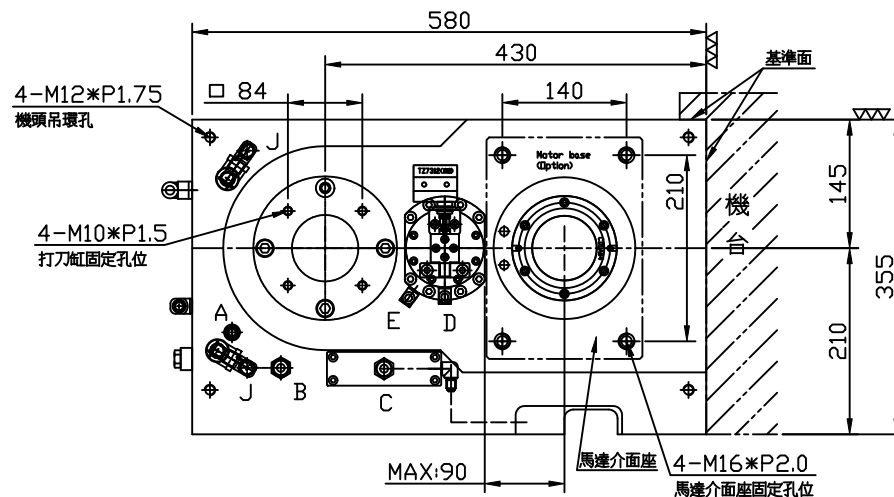


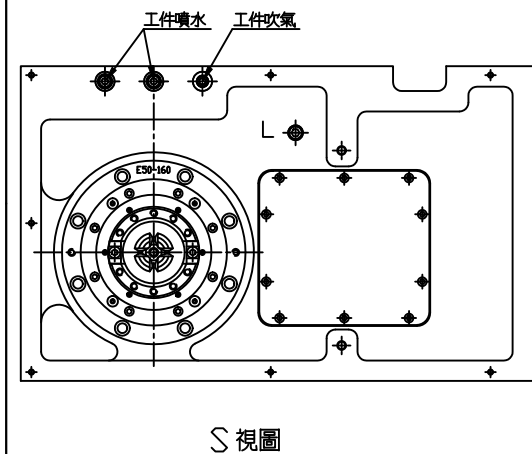

C1300 CNC 立式齒輪機頭規格			
齒輪頭型式		C1300(#50)	
主軸轉速 [rpm]		8,000 10,000(□P)	
前軸承規格 [mm]		ø80mm	
刀把規格		IS□-50	
靜態拉力 [kgw]		1,500	
伺服馬達		FANUC α8/α12 MITSUBISHI SJ-V11/SJ-V15	
伺服馬達出力 [kw]		7.5 / 11	
主軸潤滑		油脂	
齒輪箱齒輪潤滑		ISO 32	
主軸段數		二段式齒輪變速	
齒輪箱輸出減速比	型式	一型(標準)	二型
	高檔位	1	1.16
	低檔位	0.21	0.24
齒輪換檔微動開關*2		TZ-7312	
齒輪換檔氣壓 [bar]		4~7bar	
主軸定位近接開關*1		PNP-NO	
主軸鬆刀油缸近接開關*2		-	
主軸鬆刀油壓		-	
主軸中心出水(M16*P1.5LH)		-	
主軸環噴		標配	
鬆刀油缸介面座		標配	
馬達介面座		選配	
打刀缸(4T以上)		選配	
管路規格			
代號	管路說明	規格	備 註
A	主軸定位近接開關出線	PNP-NO	
B	主軸冷卻出	PH1/2"	
C	主軸冷卻入	PH1/2"	
D	換檔氣缸— 高檔	ø8風管	4~7 bar
E	換檔汽缸— 低檔	ø8風管	4~7 bar
F	主軸環噴	PH3/8"	
G	主軸氣幕	ø8風管	1~1.5 bar
H	工件吹氣入	ø10風管	
I	工件噴水入	PH3/8"	
J	排氣孔/ 加油孔	PT3/8"	
K	溢油口	PT1/8"	
L	洩油口	PT3/8"	

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by		Checked by	Approved by - date	Filename	Date	Scale
 CELLS 婁文木各禾斗技支		Name	C1300 中心機頭(#50)外型圖			
		Number	895.CD_.B08_E0	Edition	Sheet	